

AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/アナログ対応レコーダー



仕様

型名		TXV-4DX 4入力AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/ アナログ対応レコーダー	TXV-8DX 8入力AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/ アナログ対応レコーダー	TXV-16DX 16入力AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/ アナログ対応レコーダー	
ビデオ/オーディオ 入力	ビデオ圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264			
	ビデオ入力 (CVBS/AHD/HD-TVI)	4ch	8ch	16ch	
		BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)			
	ビデオ入力方式	AHD3.0(4MP12.5/15/25/30), AHD2.0(1080p25/30), AHD1.0(720p25/30), HD-TVI(4MP25/30,1080p25/30,720p25/30,720p50/60)またはCVBS(960H)			
	IPビデオ入力	2ch(最大6ch)	4ch(最大12ch)	8ch(最大24ch)	
	オーディオ圧縮	最大6MP			
ビデオ/オーディオ 出力	オーディオ入力	G.711u			
		4ch, RCA (2.0Vp-p,1kΩ)	4ch, RCA (2.0Vp-p,1kΩ)	16ch, RCA (2.0Vp-p,1kΩ)	
	HDML/VGA出力	1ch,解像度:1920×1080/60Hz;1280×1024/60Hz; 1280×720/60Hz; 1024×768/60Hz		1ch,解像度:4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz(HDMI) 1920×1080/60Hz;1280×1024/60Hz; 1280×720/60Hz; 1024×768/60Hz (HDMI/VGA)	
	CVBS出力	1ch, BNC (1.0Vp-p,75Ω),resolution: PAL: 704×576, NTSC: 704×480			
	記録解像度	1080p Lite モード オフ時:4MP lite/4MP 15fps/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p Lite モード オン時:4MP lite/4MP 15fps/3MP/1080p lite/720p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF			
	フレームレート	メインストリーム	1080p Lite モード オフ時: 4MPストリーム:4MP lite@15fps; 4MP 15fps@8fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) 3MPストリーム:3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080pストリーム:1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 720pストリーム:720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)		
		サブストリーム	1080p Lite モード オン時: 4M lite/3MP@15fps; 4MP 15fps@8fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps(P)/30fps(N)		
	ビデオビットレート	32Kbps~3Mbps			
	オーディオ出力	1ch, RCA (Linear, 1kΩ)			
	オーディオビットレート	64Kbps			
	デュアルストリーム	サポート			
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&オーディオ			
	同時再生	4ch	8ch	16ch	
ハードディスク	内蔵HDD (SATA)	2TB HDD × 1基(オプション)	2TB HDD × 1基(オプション, 合計2基まで増設可)		
	最大容量	最大10TBまで(オプション)	最大20TBまで(10TB×2)(オプション)		
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1系統, RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース		1系統, RJ45 10M/100M/1000M イーサネットインターフェース	
	シリアルインターフェース	1系統 RS-485 インターフェース, ハーフデュプレックス			
	USBインターフェース	Front panel: 1×USB 2.0; Rear panel: 1×USB 2.0		Front panel: 1×USB 2.0; Rear panel: 1×USB 3.0	
	アラーム入出力	4/1	8/4	16/4	
総合	電源	12VDC(付属ACアダプター)			
	消費電力	最大6W(HDD無し)	最大7.5W (HDD無し)	最大25W(HDD無し)	
	動作温度範囲	-10°C~+55°C			
	動作湿度範囲	10%~90%(但し、結露しないこと)			
	外形寸法	315(W)×45(H)×237(D)mm	380(W)×45(H)×315(D)mm		
	質量	約1.2kg (HDDを除く)	約1.8kg (HDDを除く)	約2.0kg (HDDを除く)	
付属品	簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、リモコン、単4乾電池×2		簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、リモコン、単4乾電池×2、増設用SATAケーブル、HDD取付用ビス		

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2



整理番号: T0493

型式: TXV-DXシリーズ


作成/改訂日: 2019/6/7

株式会社ビデオセンシング



外形寸法図

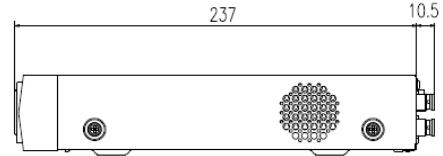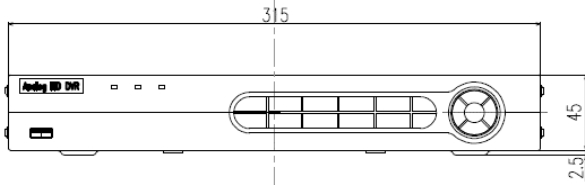


TXV-4DX





裏面

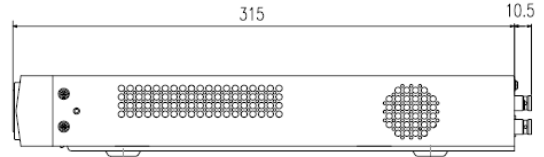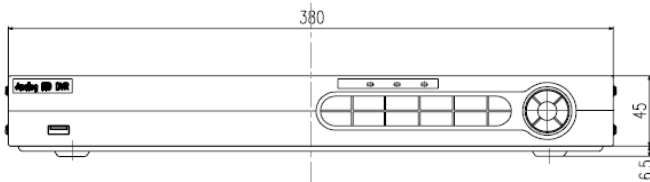


TXV-8DX



裏面

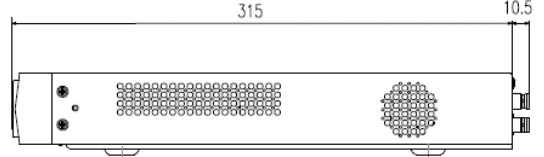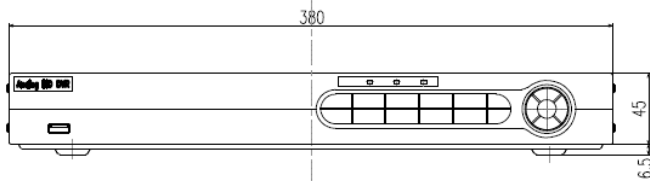

TXV-16DX



裏面

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

単位:mm

ページ:2/2

整理番号:T0493

型式:TXV-DXシリーズ

作成/改訂日:2019/6/7

株式会社ビデオセンシング